

シルバーウインチ LX-850

LXシリーズに新登場! 5TON電動ウインチ

ここまで実現
こんなに小さくて軽い。
だけど力持ち!

制御盤
間接操作方式、
インターロック回路付



ドラム D/d 14倍

ドラム側板


ロープの最外層に対して
ロープ径の1.5倍以上の
余裕あり

ギヤボックス

アルミ鋳造品で
軽量・強靱

特長

- エコウインチ
小さいモーター
出力で大きな力
- 環境対応
RoHS指令対応、低騒音
- 保護構造
IP44(屋外防雨型)

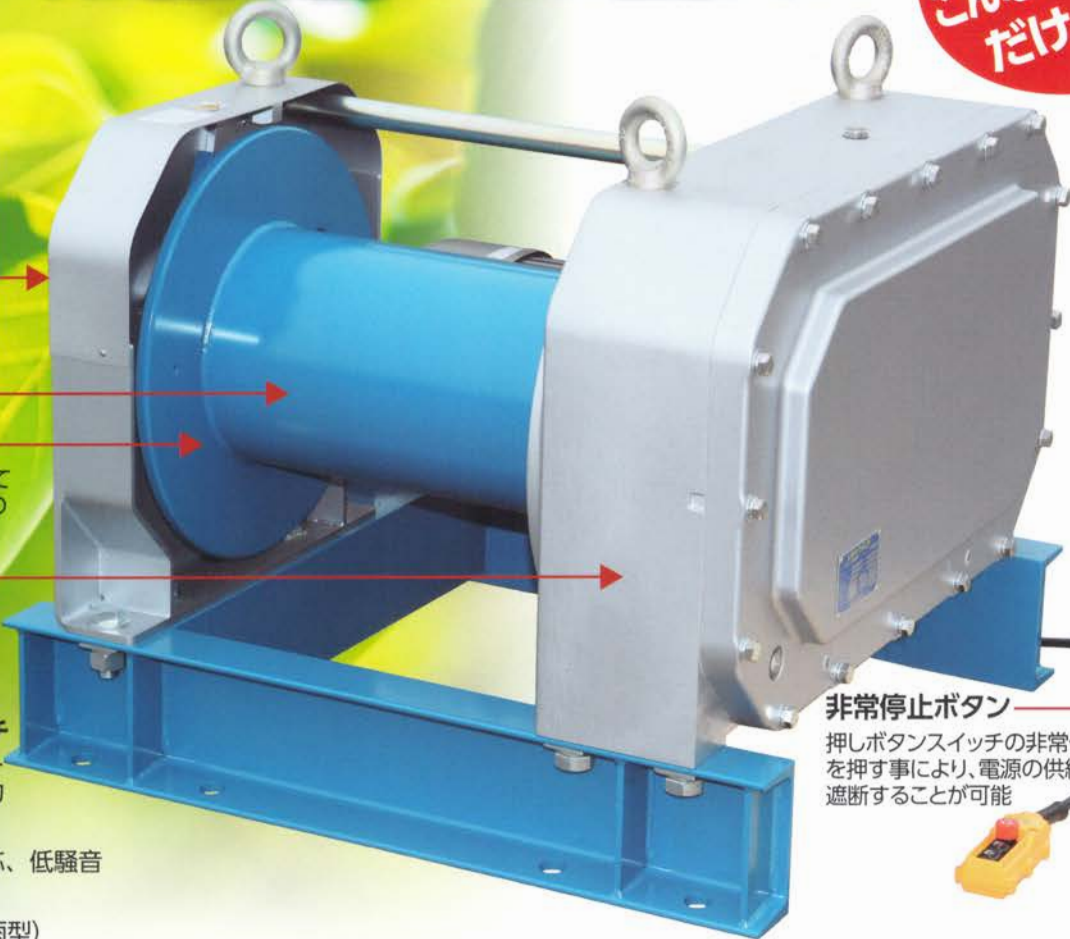


非常停止ボタン

押しボタンスイッチの非常停止ボタン
を押す事により、電源の供給を手元で
遮断することが可能



仕様	型 式		LX-850		
	定格荷重	50Hz	5000 kg		
全層	60Hz	5000 kg			
定格ロープ速度 (数字)は層数	50Hz	(1)4.3 m/min (4)6.2 m/min			
	60Hz	(1)5.1 m/min (4)7.3 m/min			
ロープ巻取り長さ	φ24×100m				
電動機	出力 7.5kw	極数 4P	絶縁 B種		

仕様	型 式		LX-850		
	定格電圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz	
定格電流	29A	28A	26A		
時間定格	40 %ED				
電源コード	8 mm ² × 4 芯 × 3 m				
操作コード	2 mm ² × 6 芯 × 5 m				
操作スイッチ	防雨型3点押釦スイッチ				
製品質量	970 kg				

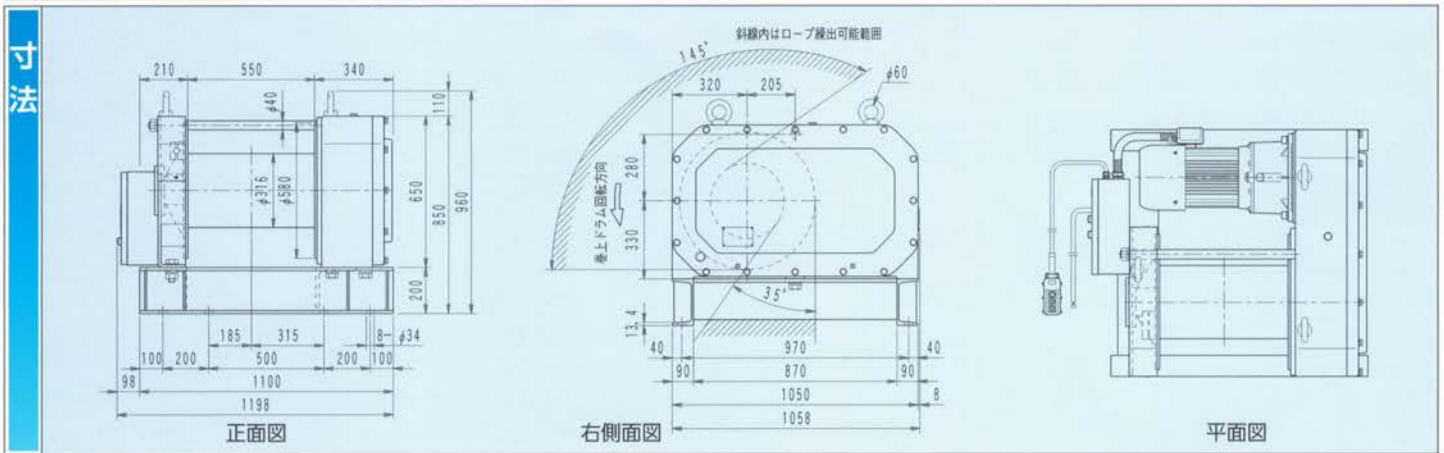

ご使用の際は別途取扱説明書をよく
ご覧いただき、正しくご使用下さい。

株式会社 富士製作所

〒929-0101 石川県能美市赤井町-195
TEL 0761-55-0253 FAX 0761-55-3519
☎0120-57-0253 URL <http://www.fujiseisakusyo.co.jp>

東日本営業部 〒104-0033 東京都中央区新川2-10-6 カヤヌマビル705号
TEL 03-3555-3031
西日本営業部 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-1 第2中田ビル703号
TEL 06-6193-3101
営業所/北陸・九州

仕様、寸法および外観は改良のため予告なく変更することがあります。