


鋼板コイル他シャープエッジ用当て物 補強筒SMTCB

特長1 角に対する当て物の強度を大幅に強化

特長2 当て物だけ取り替えられ、スリングの寿命が伸び**コストダウン**

特長3 固定用ループで補強筒のズレ防止

特長4 従来品の補強筒に比べ腰があり、吊り荷の下に通し易い

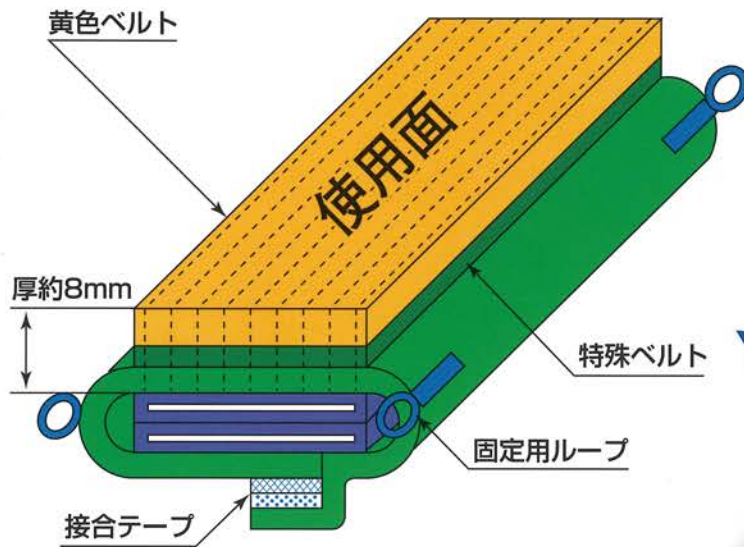

用途

- ◎ 鋼板コイル
- ◎ コンクリート製品 (PC板・セグメント)
- ◎ その他エッジの鋭い吊荷

ご注文例：


補強筒SMTCB ベルトスリング形式・幅用×長さm

補強筒SMTCB マルチスリング形式・容量×長さm

注. N形 (ベルト、マルチ) にご使用される場合は、
シングル、ダブルの別を、ご指示ください。



シングル




ダブル



横滑り厳禁

横滑りが発生した場合、補強筒の効果がほとんど
無くなる場合があるのでご注意ください。

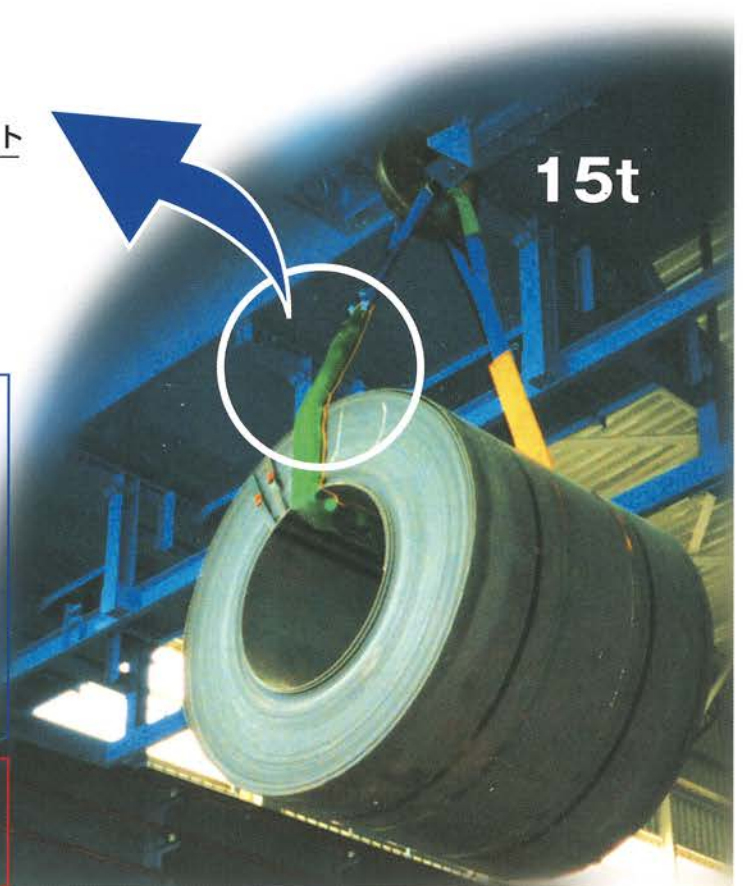

代理店

東レインターナショナル株式会社 産資製品課

大阪 〒530-8222 大阪市北区中之島3丁目3番3号

Tel.06-6445-4114 Fax.06-6445-4046

東京 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号

Tel.03-3245-5652 Fax.03-3245-5033

広島 〒732-0052 広島市東区光町1丁目12番16号

Tel.082-567-6650 Fax.082-263-1251